

Каталог оборудования



Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Содержание

Механическая очистка

Камера приемная с блоком решеток.....
Конвейер (транспортёр) винтовой.....
Решетка ручная.....
Решетка крючковая.....
Решётка грабельная.....
Песколовка горизонтальная с круговым движением воды.....
Песколовка тангенциальная.....

Аэрация

Пневмоаэратор трубчатый.....
Система аэрации.....

Оборудование для воздуходувок

Оборудование навесное воздуходувок АФ и ВФ.....
Шумоглушитель.....

Загрузка полимерная

Загрузка полимерная.....
Кассета полимерной загрузки.....

Насосы и мешалки

Мешалка.....
Насос.....

Оборудование для отстойников

Водослив зубчатый регулируемый по высоте.....
Гидроэлеватор.....
Доска полупогружная.....
Илоскреб.....
Илосос.....
Камера флокуляции.....
Лотки транспортирующие и сборные с кронштейнами.....
Лотки распределительные.....
Механизм передвижения в биореактор в отстойнике.....
Модуль тонкослойный.....
Механизм скребковый.....
Система регенерации.....
Токоприемник.....
Труба центральная в отстойник.....
Щит центральный отражающий.....
Щит водораспределительный.....
Щит струенаправляющий.....
Эрлифт.....

Распределение и управление потоками стоков

Затворы щитовые.....
Камеры управления потоками сточных вод на ОС.....

Контактная информация в РБ:

ООО “Гефлис”

Телефон: +375 (232) 53-17-97

E-mail: geflis2013@yandex.ru

Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:

ООО “Монтаж-Проект”

Телефон: +7 (4842) 92-24-15

E-mail: novotekh@list.ru

Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Содержание

Илоуплотнитель

Мешалка для илоуплотнителя.....

Фильтрация

Фильтра.....

Фильтры воздушные в здание воздухоудвной.....

Вертикальный дренаж.....

Канализационная насосная станция

Канализационная насосная станция.....

КНС «ЛиСток»

Станция обезжелезивания

Станция обезжелезивания контейнерного типа.....

Комплексная очистка

Компактная установка.....

Комплексная станция очистки.....

Ливневые очистные сооружения.....

Металлоконструкции

Мостики, ограждения и лестницы.....

Прочее оборудование

Водоразборная колонка.....

Иломер.....

Колонки управления задвижками.....

Контактная информация в РБ:

ООО “Гефлис”

Телефон: +375 (232) 53-17-97

E-mail: geflis2013@yandex.ru

Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:

ООО “Монтаж-Проект”

Телефон: +7 (4842) 92-24-15

E-mail: novotekh@list.ru

Сайт: <https://montazh-project.ru/>



КНС «ЛиСток»



Описание

Предназначена для перекачки сточных вод и устанавливается там, где невозможна их самотечная подача.

Станция оснащена системой предварительной сепарации твёрдых включений, что снижает нагрузку на насосы и обеспечивает стабильную работу. Комплектуется насосами «сухой» установки и шкафом управления, обеспечивающими надёжную работу и простое обслуживания.

Конструкция полностью автоматизирована, занимает минимум места и легко подключается к существующим сетям.

Контактная информация в РБ:
ООО «Гефлис»
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м³/ч	5	500
2	Материал	Нержавеющая сталь	
3	Напор, м	10	50
4	Мощность насоса, кВт	1,5	60

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



На всё оборудование собственного производства
есть декларации и сертификаты соответствия.
Патент РБ № 13459, РФ №224641

Контактная информация в РФ:
ООО «Монтаж-Проект»
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Канализационная насосная станция



Описание

Предназначена для перекачки сточных вод и устанавливается там, где невозможна их самотечная подача.

Станция комплектуется погружными насосами и шкафом управления, обеспечивающими надёжную работу и простое обслуживание.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность м³/ч	5	150
2	Диаметр корпуса, м	Ø 1,0*	Ø 3,0*
3	Общая высота, м	3,5*	6,5*
4	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных.



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Насосы



Описание

Насос предназначен для перекачки сточных и технических вод. Поставляется в комплекте с обвязкой: запорной арматурой, трубопроводными соединениями и необходимыми элементами для быстрой установки и эксплуатации.

Технические характеристики

№ п/п	Параметр	Ед. измерения	Значение	
			От	До
1	Напряжение	В	380	
2	Частота	Гц	50	
3	Режим работы	-	постоянная, циклическая с перерывами, по заданной программе	
4	Защита	-	55 IP / 68 IP	
5	Температура перекачиваемой среды	°С	10	40
6	Мощность двигателя	кВт	0,8	200
7	Производительность	м3/час	10	3000
8	Напор	м	1	50
9	Тип	-	погружной, сухой	



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО “Гефлис”
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО “Монтаж-Проект”
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Комплексная станция очистки



Описание

Предназначена для полного цикла очистки сточных вод. Поставляется в заводской готовности и устанавливается на бетонный фундамент.

Станция представляет собой комплекс с технологическими линиями и оборудованием, обеспечивающим надёжную работу и быстрый монтаж на объекте.

Увеличение производительности возможно за счёт установки дополнительных линий очистки.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование станции	Суточная производительность станции, м³/сут	Установленная мощность технологического оборудования КСО*, кВт	Габаритные размеры станции (АхБхС)м,	Площадь застройки участка, м²
1	КСО200	200	60	30х15х10	1128
2	КСО400	400	68	30х15х10	1128
3	КСО600	600	75	33х15х10	1200
4	КСО800	800	82	40х15х10	1272
5	КСО1000	1000	90	43х15х10	1440
6	КСО1200	1200	95	50х15х10	1608
7	КСО1400	1400	105	53х15х10	1680
8	КСО1600	1600	112	60х15х10	1848
9	КСО1800	1800	120	63х15х10	1920
10	КСО2000	2000	130	65х15х10	1968

* Без учета установленной мощности оборудования на отопление, вентиляцию и освещение производственного здания в зависимости от климатических условий.



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Компактная установка



Описание

Предназначена для полного цикла очистки сточных вод, поставляется секциями в заводской готовности и устанавливается на бетонный фундамент.

Установка представляет собой комплекс с технологическими линиями и оборудованием, обеспечивающим надёжную работу и быстрый монтаж на объекте.

Увеличение производительности возможно за счёт установки дополнительных линий очистки.

Контактная информация в РБ:

ООО “Гефлис”

Телефон: +375 (232) 53-17-97

E-mail: geflis2013@yandex.ru

Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2400х2400х6000*	11000х2400х6500*
2	Производительность, м3/сут	40*	200*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

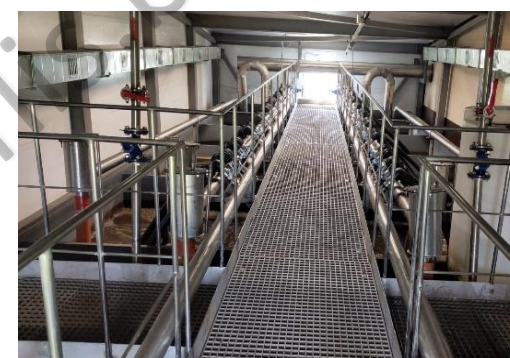

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:

ООО “Монтаж-Проект”

Телефон: +7 (4842) 92-24-15

E-mail: novotekh@list.ru

Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Станция обезжелезивания контейнерного типа



Описание

Предназначена для очистки питьевой воды от железа, марганца и других примесей. Устанавливается на бетонный фундамент в контейнере полной заводской готовности, что снижает сроки монтажа.

Конструкция полностью автоматизирована, занимает минимум места и легко подключается к существующим сетям.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м3/сут	1*	600*
2	Материал	Нержавеющая сталь	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала




Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Ливневые очистные сооружения

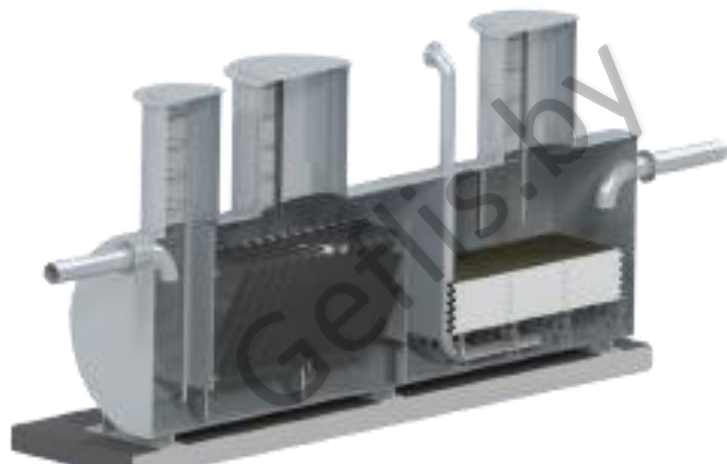

Описание

Предназначены для очистки дождевых и талых вод перед их сбросом в водоёмы или канализацию. Конструкция включает несколько ступеней очистки: от задержания крупных примесей до удаления нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Данное оборудование работает в автоматическом режиме и не требует постоянного обслуживания.

Технические характеристики

№ п/п	Обозначение	Расход, л/с	Диаметр, мм DN	Длина первого корпуса L1, мм	Длина второго корпуса L2, мм	Диаметр вход. патруб. мм	Диаметр выход. патруб. мм
1	ЛОС-5	5	2000	3000	-	159	159
2	ЛОС-10	10	2000	4050	-	159	159
3	ЛОС-15	15	2000	5050	-	159	159
4	ЛОС-20	20	2000	6500	-	219	219
5	ЛОС-30	30	2000	9500	-	219	219
6	ЛОС-40	40	2000	12150	-	273	273
7	ЛОС-50	50	2000	7500	7000	273	273
8	ЛОС-60	60	2000	8850	8450	325	325
9	ЛОС-80	80	2000	11500	11150	325	325
10	ЛОС-100	100	2500	12700	12300	377	377



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Камера приемная с блоком решеток



Описание

Предназначена для приёма сточных вод, гашения напора и удаления крупных включений.

Камера представляет собой прочную конструкцию и оснащена системой решёток, которые эффективно задерживают мусор и защищают оборудование от засоров.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		Тип 1	Тип 2
1	Производительность, м³/сут	100-2000	2000-10000
2	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2500х500х1600*	3000х1000х1600*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Конвейер (транспортер) винтовой



Описание

Предназначен для транспортировки осадка и твёрдых отходов на очистных сооружениях и промышленных объектах. Конструкция с винтовым рабочим органом обеспечивает надёжное перемещение материалов, простоту эксплуатации и герметичность, исключая рассыпания и неприятные запахи.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м3/ч	1,5	35
2	Диаметр шнека, мм	190	460*
3	Длина конвейера, мм	2000	30 000*
4	Угол наклона, град	0	45
5	Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
6	Материал вкладыша	Полиэтилен PE-1000	
7	Электропитание от сети	380 В	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа на объекте



Простота обслуживания



Долговечность материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО “Гефлис”
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: gefli2013@yandex.ru
 Сайт: <https://gefli.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО “Монтаж-Проект”
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Пресс винтовой



Описание

Винтовой пресс предназначен для обработки шламов, отбросов и осадков, извлекаемых из сточных вод решетками.

Его основные функции – обезвоживание (прессование), уплотнение и транспортировка отбросов для уменьшения объема и облегчения последующей утилизации.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м3/ч	1	4*
2	Диаметр шнека, мм	200	300*
3	Степень отжима по объему, %	40	60
4	Мощность, кВт	1,5	3,5
5	Электросеть, В/Гц	380/50	
6	Материал	нержавеющая сталь	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО “Гефлис”
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО “Монтаж-Проект”
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Песколовка горизонтальная с круговым движением воды



Описание

Предназначена для удаления песка и минеральных примесей из сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Поставляется в полной заводской готовности и устанавливается на бетонный фундамент, что сокращает сроки монтажа.

При размещении внутри помещения может быть оснащена крышкой для предотвращения распространения неприятных запахов.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность , м3/час	500	10000
2	Диаметр, мм	2000*	4000*
	Высота, мм	2000*	4000*
	Ширина кругового лотка, мм	200*	900*
	Ширина подающих и отводящих лотков, мм	150* и меньше	450*
	Ширина щели, мм	80*	150*
	Высота цилиндрической части, мм	400*	800*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Песколовка тангенциальная



Описание

Предназначена для выделения нерастворимых минеральных примесей (песок, шлак, стеклянная крошка и др.) из сточных вод под действием гравитационных и центробежных сил.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м ³ /сут	100	1000
2	Диаметр корпуса, мм	Ø 500*	Ø 1250*
3	Общая высота, мм	1200*	2600*
4	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Решетка ручная



Описание

Решётка ручная представляет собой прочную нержавеющую конструкцию для установки в канал. Применяется для задержания крупного и среднего мусора. Не требует электричества и проста в эксплуатации. Относится к оборудованию грубой механической очистки.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Ширина канала, мм	200	2700*
2	Высота канала, мм	400	2300*
3	Прозор, мм	6	40
4	Угол наклона, град	60	90
5	Материал	нержавеющая сталь	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Решетка крючковая



Описание

Крючковая решетка представляет собой движущееся бесконечное фильтрующее полотно, образованное наборами крючков из пластика или нержавеющей стали.

Крючковая решётка эффективно задерживает волокнистые включения, а также крупные и средние отбросы из сточных вод.

Решетки относятся к оборудованию грубой механической очистки.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м3/час	20	10000
2	Ширина канала, мм	500	1500*
3	Высота канала, мм	500	1500*
4	Прозор, мм	5	50
5	Энергопотребление, кВт	0,12	1,5
6	Энергопитание (электропитание) от сети	380 В	
7	Материал крючков	Пластик, нержавеющая сталь	
8	Материал корпуса	Нержавеющая сталь	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



**Быстрота монтажа
на объекте**



**Простота
обслуживания**



**Долговечность
материала**



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Решетка грабельная



Описание

Грабельная решётка представляет собой металлоконструкцию, состоящую из каркаса, неподвижных стержней и подвижного цепного грабельного механизма с граблинами.


Грабельная решётка эффективно задерживает крупные и средние отбросы из сточных вод.

Решетки относятся к оборудованию грубой механической очистки.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м3/час	20	10000
2	Ширина канала, мм	500	1500*
3	Высота канала, мм	500	1500*
4	Прозор, мм	5	50
5	Энергопотребление, кВт	0,12	1,5
6	Энергопитание (электропитание) от сети	380 В	
7	Материал	Нержавеющая сталь	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

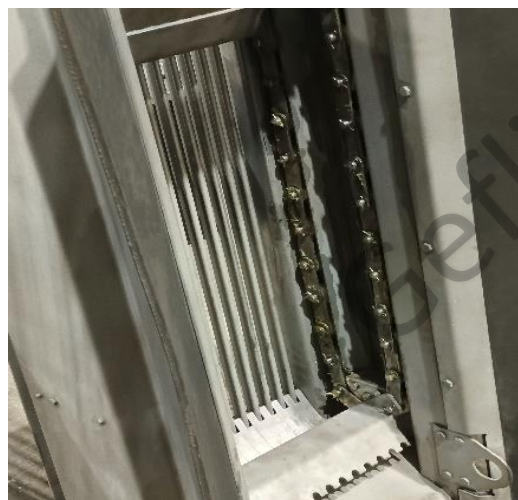

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.


Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Скребковый механизм

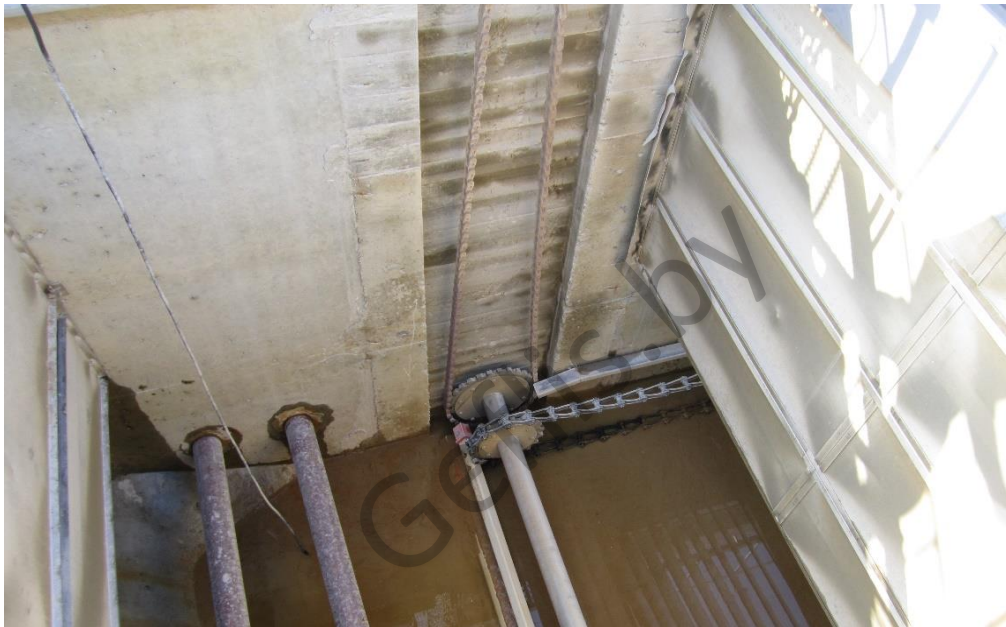

Описание

Предназначен для сгребания к приемку осадка, выпадающего на дно сооружения, а также для удаления с поверхности воды плавающих веществ.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м ³ /сут	30	300 000
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Гидроэлеватор



Описание

Предназначен для отгрузки осевшего в песколовках песка, осадка из нефтеловушек, сырого осадка из первичных отстойников.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, л/с	20-60*	40-110*
2	Диаметр сопла, мм	30*	40*
3	Диаметр диффузора, мм	60*	80*
4	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Щит водораспределительный



Описание

Щит водораспределительный предназначен для задержания и осаждения песка и других минеральных примесей на входе в ливневые очистные сооружения. Он представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса и водораспределительных труб.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Длина, мм	500*	6000*
2	Высота, мм	1000*	1700*
3	Ширина, мм	300*	400*
4	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

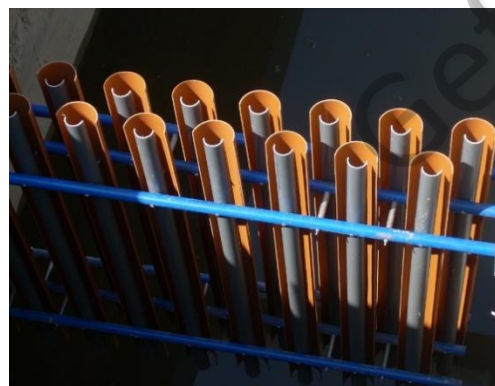

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Система аэрации



Описание

Предназначена для перемешивания сточных вод, насыщения их кислородом и питания активного ила в процессе биологической очистки сточных вод.

Использование аэрационных систем позволяет в несколько раз повысить эффективность очистки сточных вод

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры гребенки (ДхШ), мм	600х940*	7600х2410*
2	Расстояние между пневмоаэраторами, мм	500*	850*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - полимерный материал - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа на объекте



Простота обслуживания



Долговечность материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО “Гефлис”
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО “Монтаж-Проект”
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Мешалка



Описание

Мешалка — это устройство, предназначенное для перемешивания, смешивания, диспергирования или циркуляции веществ в различных средах, таких как жидкости, сыпучие материалы и другие.

Технические характеристики

№ п/п	Параметр	Ед. измерения	Значение	
			От	До
1	Напряжение	В	380	
2	Частота	Гц	50	
3	Режим работы	-	постоянная, циклическая с перерывами, по заданной программе	
4	Защита	-	68 IP	
5	Температура перекачиваемой среды	°С	10	40
6	Количество лопастей	шт.	2	3
7	Мощность двигателя	кВт	1,5	5
8	Частота вращения	об/мин	32	960
9	Тяга	Н	600	2700
10	Диаметр лопастей	мм	400	2000



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО “Гефлис”
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО “Монтаж-Проект”
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Пневмоаэратор трубчатый



Описание

Предназначен для мелкопузырчатого и крупнопузырчатого аэрирования сточных вод на канализационных очистных сооружениях и вод хозяйственно-питьевого назначения. Аэрация осуществляется путем пропускания через пневмоаэратор воздуха под давлением до 0,1 Мпа. Высокоэффективная мелкопузырчатая аэрация достигается за счет оптимальной геометрии воздушного потока в совокупности со свойствами волокнисто-пористого материала. Пневмоаэратор имеет широкий диапазон удельной производительности при минимальном гидравлическом сопротивлении.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Внутренний диаметр, мм	39	300
2	Толщина стенки, мм	3	30
3	Длина, мм	300	1500
4	Масса, не более, г	48	25575
5	Плотность материала, г/см ³	0,40	0,55
6	Пористость, %	40	60
7	Средний размер пор, мкм	65	
8	Материал	термопластичные или эластичные полимерные материалы по ТНПА	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.
 Патент РБ № 7738, РФ №2238914

Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Полимерная загрузка



Описание

Предназначена для наращивания биомассы микроорганизмов. Полимерная загрузка выполнена в виде полых цилиндров внутренним диаметром 45/55 мм с толщиной стенки 5/10 мм, пористостью 65/80%. Малый диаметр волокон, высокая пористость носителя и размер пор, сравнимый с размерами хлопков активного ила, создают благоприятные условия для удержания биомассы.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x1000x1000*	1200x1500x5000*
2	Материал	Каркас - нержавеющая сталь либо углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой; загрузка – полиэтилен ПВД	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

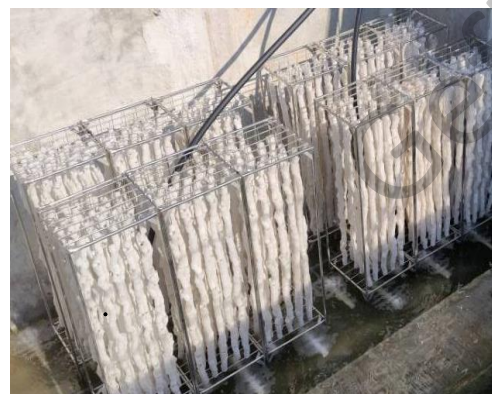

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Кассета полимерной загрузки



Описание

Предназначена для интенсификации процесса биологической очистки сточных вод. Кассета полимерной загрузки используется в сооружениях по очистке сточных вод в качестве носителя для наращивания биомассы микроорганизмов. При использовании дополнительной биомассы ила, иммобилизованной на носителе, происходит увеличение рабочей концентрации активного ила, что позволяет повысить эффект биологической очистки.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: gefli2013@yandex.ru
 Сайт: <https://gefli.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000х1000х1000*	1200х1500х5000*
2	Материал	Каркас - нержавеющая сталь либо углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой; загрузка – полиэтилен ПВД	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Система регенерации



Описание

Предназначена для регенерации полимерной загрузки. Система регенерации устанавливается под кассетами с полимерной загрузкой.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение
1	Габаритные размеры (ДхШ), мм	1500х550
2	Расстояние между трубами, мм	200
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Водослив зубчатый регулируемый по высоте



Описание

Предназначен для горизонтального выравнивания уровня воды в отстойнике и улучшения распределения сточных вод по длине водосборного зубчатого водослива, а также уменьшения выноса взвешенных веществ за счет снижения скорости движения сточных вод.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Высота зуба, мм	80*	120*
2	Угол между зубьями, град	90*	
3	Материал	- нержавеющая сталь, - полимерный материал	
4	Профиль зуба	- треугольный, - трапецевидный	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

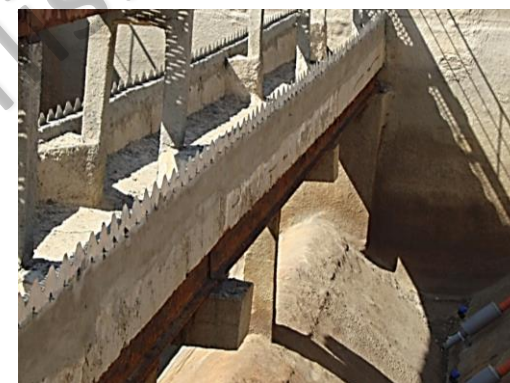

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Илоскребы



Описание

Предназначены для сгребания выпадающего на дно осадка к центральному приемку отстойника, а также для удаления с поверхности воды плавающих веществ.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Диаметр отстойника, м	16*	54*
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Илососы



Описание

Предназначены для удаления осаждающегося во вторичных отстойниках активного ила.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Диаметр отстойника, м	16*	54*
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных			



Быстрота монтажа на объекте



Простота обслуживания



Долговечность материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО “Гефлис”
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО “Монтаж-Проект”
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Механизм передвижения в биореактор



Описание

Представляет собой систему труб и лотков. Предназначен для транспортирования и распределения сточных вод внутри биореактора

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение
1	Диаметр отстойника, м	40*
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Лотки транспортирующие и сборные с кронштейнами



Описание

Транспортирующие лотки предназначены для транспортирования сточных вод самотеком по сооружениям в процессе прохождения этапов очистки сточных вод на очистных сооружениях. Сборные лотки предназначены для сбора воды или иловой смеси в сооружениях очистки сточных вод. Лотки параболического сечения, что не допускает скапливания осадка на дне. Лотки с регулирующей переливной кромкой, которая может быть как зубчатой, так и гладкой.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
Круглые лотки			
1	Габаритные размеры (ШхВ), мм	180х180*	2000х1500*
Прямоугольные лотки			
2	Габаритные размеры (ШхВ), мм	200х180*	1500х1500*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
Кронштейны			
4	Габаритные размеры (ШхВ), мм	200х180*	1500х1500*
5	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных			



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Лотки распределительные



Описание

Предназначены для равномерного распределения сточных вод и иловой смеси в сооружениях очистки сточных вод.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
Круглые лотки			
1	Габаритные размеры (ШхВ), мм	180х180*	2000х1500*
Прямоугольные лотки			
2	Габаритные размеры (ШхВ), мм	200х180*	1500х1500*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных			




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

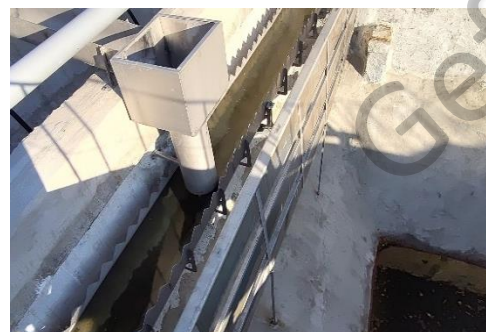

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Модули тонкослойные



Описание

Предназначены для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ и примесей в отстойниках. Эффект достигается за счет улучшения гидродинамики осаждения.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1400х2000х550*	6000х6000х6000*
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Полупогружная доска



Описание

Предназначена для предотвращения попадания плавающих веществ в водосборный лоток отстойников.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры (ДхВ), мм	1000х500*	3000х700*
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО “Гефлис”
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО “Монтаж-Проект”
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Труба центральная в отстойник



Описание

Предназначена для подачи сточных вод в сооружение и для повышения эффективности отстаивания сточных вод. Повышение эффективности отстаивания достигается за счет установленного под трубой щита, который отражает и меняет траекторию движущейся воды с нисходящей на восходящую, в результате чего происходит интенсивное выпадение диспергированных частиц в осадок.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Диаметр трубы, мм	Ø219	Ø1500
2	Габаритные размеры (ВхШхД), мм	2000х500х1500	5000х1000х2500
3	Производительность, мз/с	0,001	0,053
4	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Центральный отражающий щит



Описание

Предназначен для направления потока сточных вод в первичных и вторичных радиальных отстойниках.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Диаметр секции, мм	Ø3000*	Ø6000*
2	Высота, мм	1800*	1900*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

Снимки



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Щит струенаправляющий



Описание

Предназначен для задания необходимого направления движения потока воды или иловой смеси в сооружениях очистки сточных вод.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Длина, мм	500*	9000*
2	Высота, мм	1000*	3000*
3	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Эрлифты



Описание

Предназначены для удаления осадка из прямков сооружений.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Производительность, м3/сут	1	25
2	Высота подъема, м	2*	8*
3	Длина пульпопровода, м	0,5*	20*
4	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой - полимерный материал	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа на объекте



Простота обслуживания



Долговечность материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Камера флокуляции



Описание

Камера флокуляции в отстойнике-осветлителе предназначена для частичного окисления органических веществ, усиленного хлопьеобразования и сорбции загрязнений.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Диаметр секции, мм	Ø6000*	Ø9000*
2	Высота цилиндрической части, мм	4200*	4200*
3	Высота конической части, мм	5000*	5100*
	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

Снимки



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.


Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Токоприемник

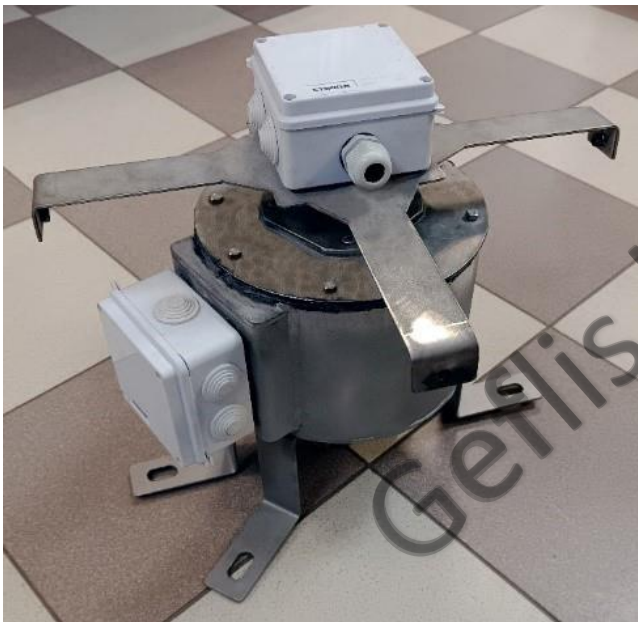

Описание

Токоприемники кольцевые предназначены для подвода электроэнергии от неподвижного источника к вращающимся механизмам илососов, илоскребов и другим вращающимся механизмам стандартных радиальных отстойников.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Количество колец	6	18*
2	Материал	Нержавеющая сталь	
3	Серия	ТКИ	
4	Степень защиты оболочек	IP65	
5	Подвод входных кабелей	Верхний, нижний	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

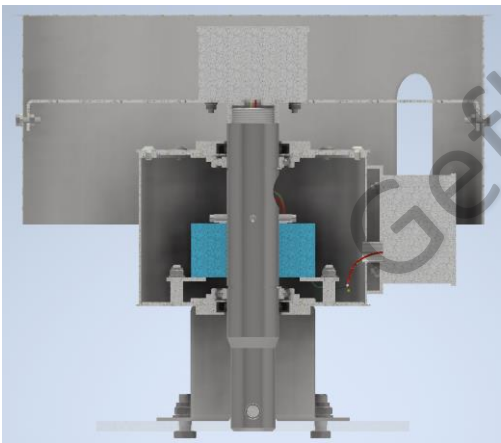

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО “Гефлис”
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО “Монтаж-Проект”
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Затворы щитовые



Описание

Предназначены для перекрытия или регулирования потока сточных вод по очистным сооружениям, управляя расходом воды в полном диапазоне пропускной способности перекрываемого сечения. Щитовые затворы изготавливают с ручным управлением, и с электроприводом.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	200х300х800**	2000х2000х4500**
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой.	
3*	Тип щитового затвора	- затвор лотковый, - щитовой круглый фланец, - щитовой накладной (пристенный), - щитовой глубинный, - щитовой регулирующий с водосливом.	
* Допускается изготовление любой типа конструкции оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных.			
** По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных.			



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Камеры управления потоками сточных вод на ОС



Описание

Предназначены для сбора, распределения и изменения направления движения потоков сточных вод в процессе проведения поэтапной очистки стоков на очистных сооружениях.

В зависимости от назначения камеры изготавливают следующих видов: сборные, распределительные, поворотные.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
Камеры распределительные			
1	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000х1000х1000*	2500х2500х2500*
Камеры сборные			
2	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	600х600х500*	2000х2000х2000*
Камеры поворотные			
3	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	400х400х500*	1000х1000х1000*
4	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных			

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Вертикальный дренаж



Описание

Секции каркаса вертикального дренажного фильтра предназначены для фильтрации дренажных вод, поступающих с иловых и песковых площадок. Принцип действия вертикальный дренажных модулей основан на свойстве осадка уплотняться, разделяясь на твердую фазу и иловую воду. Тяжелые частицы оседают с образованием слоя уплотненного осадка, более легкие всплывают, образуя корку. Между ними накапливается осветленная иловая вода. Вертикальный дренаж позволяет отвести иловую воду с любого уровня.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Длинна секции, мм	1500 / 2000 / 3000 / 4000	
2	Ширина секции, мм	500	
3	Высота секции, мм	1000	3000
4	Материал	-нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных			



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Оборудование навесное воздуходувок АФ и ВФ



Описание

Навесное оборудование воздуходувок АФ и ВФ предназначено для транспортирования воздуха и газов, неагрессивных к чугуну, конструкционной стали и минеральному маслу, взрывобезопасных в условиях проточной части и не содержащих капельной жидкости, при невысокой разности давлений газа во всасывающем и нагнетательном патрубках.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Технические характеристики

№ п/п	Параметр	Ед. измерения	Значение	
			От	До
1	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1500х600х1400	2600х1000х3000
2	Материал	-	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных				



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Шумоглушитель



Описание

Шумоглушитель предназначен для установки на линиях редуцирования на выходе регуляторов давления газа с целью снижения уровня шумового воздействия, возникающего при редуцировании давления газа.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение
1	Температура рабочей среды	от минус 40 до плюс 80°С
2	Снижение уровня шума	на 15-25 дБА.
3	Материал	нержавеющая сталь

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Фильтра



Описание

Предназначены для фильтрации воздушных сред, воды, молока, лака, газа от механических, газообразных примесей и неприятных запахов..

Технические характеристики

№ п/п	Форма изделия	Среда использования	Материал изготовления	Габаритные размеры	Номинальная толщина фильтрации	Температура среды использования
1	Цилиндрическая с Присоединительными фланцами и заглушками	Вода; Молоко; Воздух; Лак; Газ.	Полиэтилен Полипропилен	диаметр: от 16 мм до 1000 мм; Толщина: от 2мм до 30мм; Длина: От 10мм до 3000 мм.	От 1 до 150мкм	Полипропилен От 0°C До +90°C Полиэтилен От -50°C До +90°C
2	Листовая форма:	Воздух	Полиэтилен Полипропилен	- толщиной от 2 мм до 20мм; - размер 950*3000мм;	-	-
3	Сорбент (вата)	Нефтепродукты	-	-	-	-



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Фильтры воздушные в здание воздухоудвной



Описание

Предназначены для фильтрации воздушных сред от механических примесей. В зависимости от конструктивного исполнения фильтры могут изготавливаться в исполнении:

- с жалюзи;
- без жалюзи

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Габаритные размеры (ВхШ), мм	500х500*	1000х2000*
2	Толщина, мм	8*	8*
3	Материал	Полиэтилен ПЭВД	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных




Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала

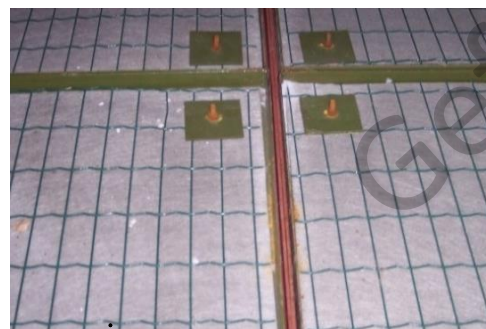

Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Мешалки для илоуплотнителя



Описание

Предназначены для перемешивания осадка в илоуплотнителе, в результате чего происходит укрупнение частиц осадка, что способствует более быстрому его осадждению. Низко градиентная мешалка обеспечивает непрерывное медленное перемешивание осадка (ила) при уплотнении. В процессе перемешивания происходит снижение вязкости осадка, что способствует лучшему хлопьеобразованию и осадждению. Установка мешалки позволяет снизить влажность уплотненного осадка (ила) с 97% до 94%.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Диаметр илоуплотнителя, мм	2400*	6000*
2	Глубина илоуплотнителя, мм	3000*	7500*
3	Материал	- нержавеющей сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Мостики, ограждения и лестницы



Описание

Предназначены для обслуживания баков и резервуаров, также для возможности перехода через каналы и трубопроводы.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
Мостики			
1	Габаритные размеры (ДхШ), мм	3000х600*	4000х1200*
Лестницы			
2	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	600х600х400	3450х1000х6000
3	Высота между ступенями, мм	200	300
4	Угол, град	45	60
Ограждения			
5	Габаритные размеры (ДхВ), мм	3000х600	4000х1200
6	Материал	-нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных			

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО "Гефлис"
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО "Монтаж-Проект"
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Колонки управления задвижками



Описание

Представляют собой инженерные системы, предназначенные для дистанционного управления запорной арматурой, доступ к которой ограничен.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Значение	
		От	До
1	Диаметр маховика, мм	Ø 300*	Ø800*
2	Высота, мм	1000*	4000*
2	Материал	- нержавеющая сталь, - углеродистая сталь с двойной антикоррозионной защитой	

* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
 ООО "Гефлис"
 Телефон: +375 (232) 53-17-97
 E-mail: geflis2013@yandex.ru
 Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
 ООО "Монтаж-Проект"
 Телефон: +7 (4842) 92-24-15
 E-mail: novotekh@list.ru
 Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Иломер



Описание

Предназначен для измерения толщины слоя осадка и уровня осадка в сооружении. Иломер представляет собой трубку из прозрачного полимерного материала . Длина иломера может регулироваться в зависимости от глубины сооружения, в котором проводится замер.

Технические характеристики

№ п/п	Параметр	Ед. измерения	Значение	
			От	До
1	Максимальная глубина измерения	мм	2000*	6000*
2	Материал	-	Нержавеющая сталь, латунь, алюминий, оргстекло.	
* По согласованию с Заказчиком допускается изготовление оборудования с размерами и техническими параметрами, отличными от указанных				



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО “Гефлис”
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: geflis2013@yandex.ru
Сайт: <https://geflis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО “Монтаж-Проект”
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>



Водоразборная колонка



Описание

Предназначена для подачи воды и устанавливается в небольших городах. Колонка имеет простую конструкцию, легко ремонтируется и не замерзает. При необходимости, можно установить механический либо электронный замок, а также счётчик воды.

Технические характеристики

№ п/п	Параметр	Ед. измерения	Значение	
			От	До
1	Рабочие давление	МПа	0,1	0,6
2	Высота колонки	м	1,35	5.0
3	Условный проход подающей трубы (в зависимости от типоразмера)	мм	20	
4	Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети	мм	20	
5	Материал	-	Конструкционная сталь	



Быстрота монтажа
на объекте



Простота
обслуживания



Долговечность
материала



Всё оборудование имеет декларации соответствия и сертификаты собственного производства.

Контактная информация в РБ:
ООО “Гефлис”
Телефон: +375 (232) 53-17-97
E-mail: gefliis2013@yandex.ru
Сайт: <https://gefliis.by/>



Контактная информация в РФ:
ООО “Монтаж-Проект”
Телефон: +7 (4842) 92-24-15
E-mail: novotekh@list.ru
Сайт: <https://montazh-project.ru/>

